
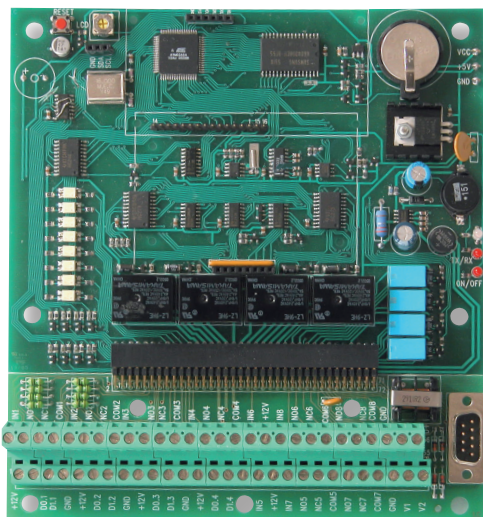


NETWERK TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN

MT10000/4



MT10000/4, is een toegangscontrole centrale die in staat is om tot 10000 gebruikers te beheren en 16000 events off-line.

4 reader inputs en 4 relais outputs. Het systeem is te programmeren en te beheren via SW AMIGO management software

- toekennen van tijdsperiodes
- beheer van het aantal toegangen
- tijdelijke toegang met een badge of PIN mogelijk

Om meer toegangen te beheren kan de MT10000/4 worden verbonden met andere M, MT en TTD series (netwerk van controle-eenheden).

- 10.000 gebruikers
- 4 reader inputs
- 16.000 events off-line
- 4 relais outputs
- ABS behuizing



MT10000/4DK



De toegangscontrolecentrale **MT10000/4DK** is de MT10000/4 + een bedieningspaneel (16 knoppen). Met bedieningspaneel kan de MT10000 serie worden bedient zonder gebruik te maken van de software SWAMIGO

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Voeding:	12 Vac/dc
Verbruik:	100 mA
Input readers:	4
Extra inputs:	4, configureerbaar als breakin inputs
Relais outputs:	4 algemene (5A) en 4 auxiliary (1A)
Tijdsperiode:	16 (4 intervallen per tijdsperiode)
Feestdagen:	20
Anti passback:	Configureerbaar met centrale of op gebruikersniveau
Werkzame temperatuur:	Van -20 °C tot +55 °C
IP-waarde:	IP 44
Afmetingen:	215 x 300 x 85 mm
Gewicht:	1140 g (MT10000/4) - 1380 g (MT10000/4DK)