


STANDALONE SYSTEMEN

Met proximity

EASYMINI

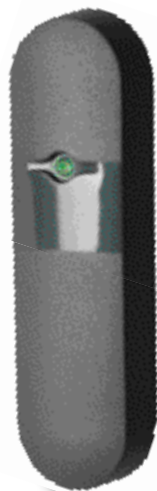

Compacte proximity reader met ingebouwd relais.

Elke geregistreerde tag of badge van de reader activeert het relais.

Het uitgangrelais van de reader is puls of bistabiel.

De proximity reader (met ingegoten elektronica) is geschikt voor buitengebruik (IP67) en is geschikt voor maximaal 50 kaarten of tags.

- **Compacte behuizing**
- **50 gebruikers**
- **bereik 3-6 cm**
- **1 relais output 2 A**
- **Tweekleurig licht + buzzer**
- **Magnetische lezer**
- **ABS behuizing IP67**

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Voeding:	12 Vdc
Verbruik:	30 mA
Proximity:	125 KHz
Bereik:	6 cm met BDGPROX, 3 cm met TAGPROX
Geheugencapaciteit:	50 gebruikers
Relais:	1 – impulsivo (1 sec) o bistable. Selezionabile
Relais contactcapaciteit :	2 A @ 60 VDC
Signalen:	LED tweekleurig (rood/groen) en buzzer
Werkzame temperatuur:	van -20 °C tot +55 °C
IP-waarde:	IP 67
Dimensioni e peso:	28 x 92 x 12 mm - 165 g

Werkelijke verhouding



EASYMINI Werkt met tags en kaarten



BDGPROX



ISOPROX



TAGPROX



TPROX

