



TOEGANGSCONTROLE

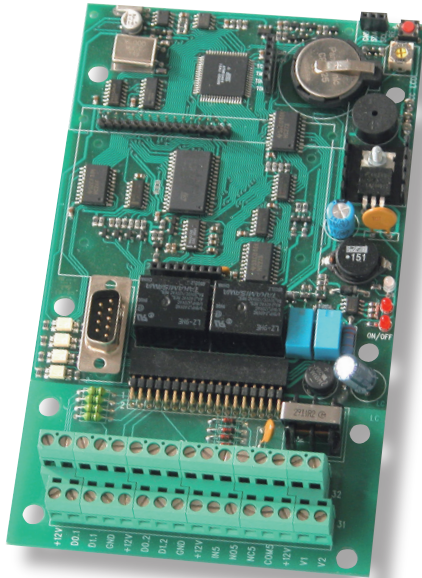

MT4000/2



MT4000/2, is een toegangscontrolecentrale die in staat is om tot 4000 gebruikers te beheren en 2000 gebeurtenissen off-line.

De centrale beschikt over 2 readerinputs en 2 relaisoutputs. Het systeem kan geprogrammeerd via SWAMIGO managementsoftware of d.m.v. de MTKIT toetsenbord/display combinatie.

Mogelijkheden zijn onder andere:

- Toegang gekoppeld aan tijdsperiodes
- Toegangen beperkt tot aantal
- Tijdelijke geldigheid badges

Om meer toegangen te beheren kan de MT4000/2 worden verbonden met andere MT en TTD centrales (netwerk van centrales).

- **4000 gebruikers**
- **2 readers inputs**
- **2000 gebeurtenissen off-line**
- **2 relaisoutputs (5A) en 2 auxiliary (1A)**
- **Antipassback systeem**
- **behuizing ABS.**



MT4000/2DK



De toegangscontrolecentrale **MT4000/2DK** is de MT4000/2 + een bedieningspaneel (16 knoppen). Met het bedieningspaneel kan de MT4000 serie bedient worden zonder gebruik te maken van de software SWAMIGO (pag. 20).

TECHNISCHE BESCHRIJVING MT4000/2 van MT4000/2DK

Voeding:	12 Vac/dc
Verbruik:	100 mA
Input reader:	2
Extra inputs:	2, configureerbaar als breakin inputs
Relais outputs:	2 algemene (5A) en 2 auxiliary (1A)
Toepasbare protocols:	Wiegand 26, 30, 37 bit (Wiegand 30 bit default)
Tijdsperiode:	16 (4 intervallen per tijdsperiode)
Vakantiedagen:	20 per jaar
Anti passback:	Op centrale, groep, gebruikersniveau
Werkzame temperatuur:	van -20 °C tot +55 °C
IP-waarde:	IP 44
Afmetingen:	215 x 300 x 85 mm
Gewicht:	1000 g (MT4000/2), 1250 g (MT4000/2DK)